

Technische fiche

XLR-aansluiting, 1 module, rechte uitlaat, 3-polige connector, met soldeeraansluiting, alu gelakt

Artikelnummer: 6105216



Multimedadrager met een XLR-aansluitbus, rechte kabeluitlaat, zonder tekstveld, XLR-bus 3-polig met soldeeraansluiting. Draagplaat met klikbevestiging, geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6105216
Type	MTG-X3F L AL1
Omschrijving 1	Draagplaat XLR 3-polig
Omschrijving 2	connector met soldeeraansl.
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x45mm
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

XLR-aansluiting, 1 module, rechte uitlaat, 3-polige connector, met soldeeraansluiting, alu gelakt


Artikelnummer: 6105216



Afmetingen

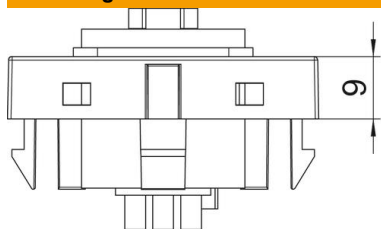

Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

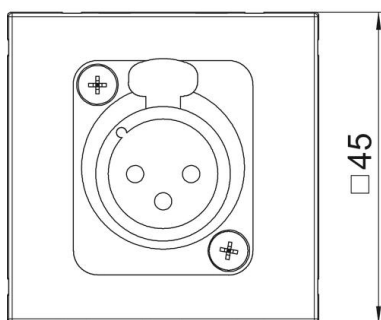

Technische gegevens

Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	Met tekstveld
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Kroonsteen	nee
Met opdruk	nee
Met stofbescherming	nee
Beschermingsgraad	IP20
Diepe	9 mm
Draagring	nee
transparant	nee
Toepassing	XLR
Trektestingsmogelijkheid	nee
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat