

# Fiche technique

Prise Cinch audio/vidéo, 1 module, sortie oblique, avec raccord 1:1, blanc pur  
Référence: 6105198



Support multimédia avec trois prises de raccordement Cinch pour audio-vidéo, sortie de câbles oblique, avec champ d'inscription, trois raccordements Cinch (RCA) en version femelle-femelle, code couleur jaune/rouge/blanc. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC polycarbonate

## Données sources

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence                  | 6105198                       |
| Type                       | MTS-12R F RW1                 |
| Désignation 1              | Prise multimédia audio/video  |
| Désignation 2              | 3 prises précâbl, prise-prise |
| Fabricant                  | OBO                           |
| Dimension                  | 45x45mm                       |
| Coloris                    | blanc pur; RAL 9010           |
| Matériau                   | polycarbonate                 |
| Unité d'emballage minimale | 1                             |
| Unité de mesure            | Pièces                        |
| Poids                      | 3,4 kg                        |
| Unité de poids             | kg/100 paires                 |


# Fiche technique

Prise Cinch audio/vidéo, 1 module, sortie oblique, avec raccord 1:1, blanc pur

Référence: 6105198



## Dimensions

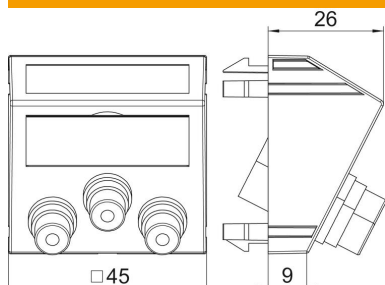

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nombre d'unités                     | 1  |
| Modèle de la surface                | mat  |
| Type de fixation                    | enclencher   |
| Sans halogène                       | oui  |
| Couvercle rabattable                | non  |
| Barette de borne                    | non  |
| Avec impression                     | non  |
| Avec protection contre la poussière | non  |
| Indice de protection                | IP20   |
| Profondeur                          | 26 mm  |
| Anneau porteur                      | non  |
| Transparent                         | non  |
| Utilisation                         | Cinch  |
| Possibilité de décharge de traction | non  |
| Assemblage                          | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |