

# Technische fiche

## Overspanningsbeveiliging voor hogesnelheidsnetwerken tot 1 GBit (klasse ND-CAT6/E-B)

Artikelnummer: 5081804



Datakabelbeveiligingsapparaat voor hogesnelheidsnetwerken

- Beveiligingsklasse: basisbeveiliging
- Hoogwaardige RJ45-bussen
- Laag beschermingsniveau bij hoge stroombelasting
- Aarding via DIN-rail of aansluitkabel
- Ondersteuning van Power over Ethernet + tot 1 A
- Beproefde overdrachtskwaliteit in netwerken tot 1 GBit/s (klasse E) resp. CAT6
- Snelle installatie door steekbare uitvoering
- Inclusief DIN-railbevestigingsset en aardingskabel

Toepassingsvoorbeeld: 1 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-toepassingen, IP-camerasystemen, ISDN S0-interfaces



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	5081804
Type	ND-CAT6/E-B
Omschrijving 1	Net Defender basis
Omschrijving 2	voor klasse E/CAT6
Fabrikant	OBO
Dimensie	58V
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,22 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Overspanningsbeveiliging voor hogesnelheidsnetwerken tot 1 GBit (klasse ND-CAT6/E-B)

Artikelnummer: 5081804



### Technische gegevens

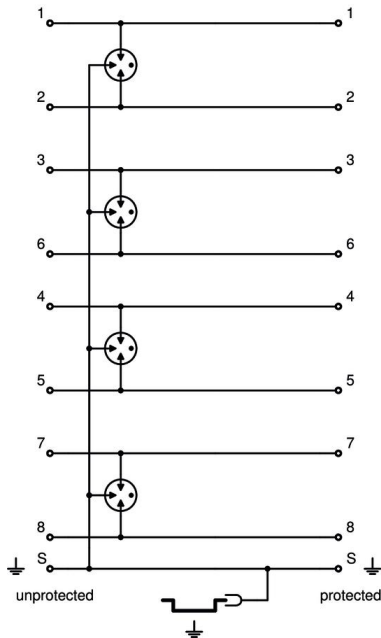

Aantal polen	8
Uitvoering	Basisbeveiliging, 8 aders + afscherming
Channel performance Ansi/EA	CAT 6
Channel performance ISO/IEC	Class E
Invoegdemping (insertion loss)	≤3 dB
Aarding via:	Aansluitkabel/DIN-rail
Explosieveilige uitvoering	nee
Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
Totale afleidstroom (10/350)	2,5
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Maximale continuespanning AC	46
Maximale continuespanning DC	65
Kategorie	Typ 1 / D1
LPZ	0→1
Montagetype	Connector/kabeladapter
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau ader - ader	<1100 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<900 V
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I / D1
Insteeksysteem	RJ45 8(8)
Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Kabeltype voor overspanningsbeveiligingen	Datakabel CAT