


# Fiche technique

## Élément de goulotte pour GES6, hauteur 100-150 mm

Référence: 7424682

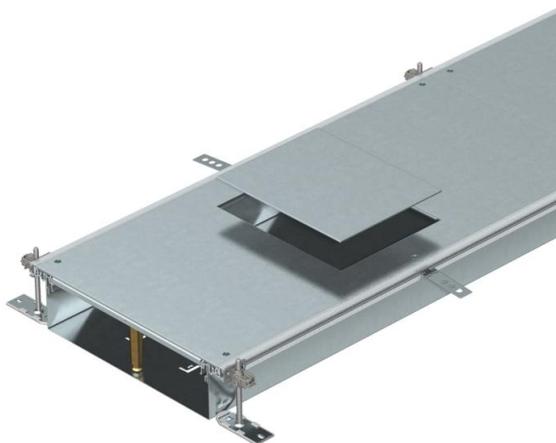

Unité de conduit de sol affleurant prête à monter avec 3 ou 6 couvercles d'appareillages pour l'installation de câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale 6, composée d'un élément inférieure de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit avec ouverture de montage obturée. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeur nominale de conduit 300 ou 3 supports de contact de couvercle pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 supports de contact de couvercle pour largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, les couvercles de goulotte sont vissés.

Avec couvercles de montage d'appareillage à visser présentant chacun une ouverture de montage pour boîtier de sol de taille nominale 6.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7424682
Type	OKA-W40010050D6
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boîtier de sol GES6
Fabricant	OBO
Dimension	2400x400x100
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	1847,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	400 mm

# Fiche technique

Élément de goulotte pour GES6, hauteur 100-150 mm



Référence: 7424682

## Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Couvercles	3
Nombre de séparateurs enfichables	2
Nombre d'unités de montage prévues	3
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
Paroi de tissu	non
Hauteur de goulotte max.	150 mm
Hauteur de goulotte min.	100 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
hauteur de chape minimum	100
Avec ouverture de raccordement	oui
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	pour boîtier d'appareillage
Ouverture de montage	carré
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	100 mm
couvercle amovible	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher