


# Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424784

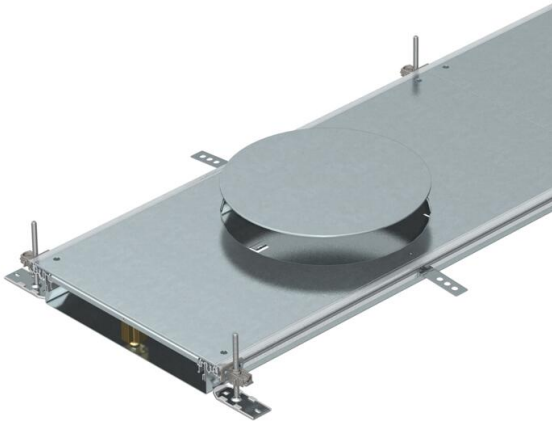

Kanaal met 3 of 6 apparaatbouwafdekkingen voor kabelgeleiding en voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte 9, bestaande uit draaggootsokkel (bodemplaat met zij- en vloerbedekkingscontactprofielen) en kabelgootafdekking met blind afgedichte montageopening. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsshot (welke de aarding garandeert). Levering omvat: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 en 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.

Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor hoekige inbouweenheden met nominale grootte 9 of 9/55.




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7424784
Type	OKA-W6006050DR9
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GESR9
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x600x60
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	2537,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

## Afmetingen

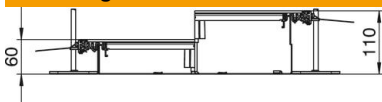

Lengte	2.400 mm
Breedte	600 mm

# Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424784



## Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	6
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	6
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	110 mm
Kanaalhoogte min.	60 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale hoogte dekvloer	60
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	ja
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	voor inbouweenheid
Montage-opening	rond
Nivelleerbereik max.	110 mm
Nivelleerbereik min.	60 mm
Deksel afneembaar	ja