

Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218108



Coude vertical à 45° en version convexe avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, pour le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes de support. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



St acier

P revêtu par poudre

Données sources

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 7218108 |
| Type | PLM BF 0810 RW |
| Désignation 1 | Coude 45° convexe |
| Désignation 2 | avec protection incendie |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 455x100x197 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | acier |
| Surface | revêtu par poudre |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 129 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218108



Dimensions

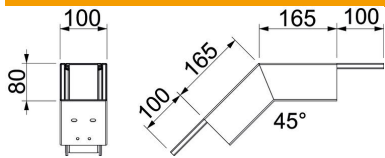

| | |
|-------------|--------|
| Cote A | 165 mm |
| Cote B | 100 mm |
| Dimension H | 80 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de faces résistantes aux flammes | 4 |
| Fixation du couvercle | autres |
| Classification EI - Goulotte d'installation | 90 |
| Avec perforation | oui |
| Section utile | 5180 mm ² |
| Séparateurs possibles | non |
| Gaine | acier |
| Angle de coude | 45 ° |