

Technische fiche

Verticale bocht dalend, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218108



45°-verticale bocht in dalende uitvoering met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218108
Type	PLM BF 0810 RW
Omschrijving 1	Bocht 45°, vallend
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	455x100x197
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	129 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Verticale bocht dalend, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218108



Afmetingen

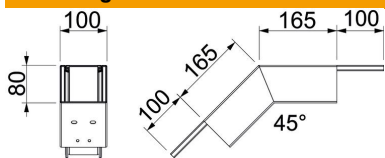

Maat A	165 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	45 °