

# Technische fiche

Verticale bocht stijgend, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218116



45°-verticale bocht in stijgende uitvoering met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklit en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218116
Type	PLM BR 0810 RW
Omschrijving 1	Bocht 45°, stijgend
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	435x100x257
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	138 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Verticale bocht stijgend, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218116



## Afmetingen

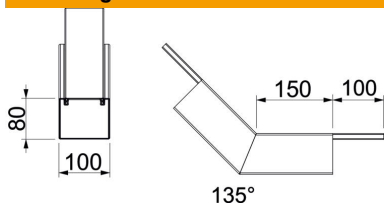

Maat A	150 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm <sup>2</sup>
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	45 °