

Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 120 mm, FS

Référence: 7218118



Coude vertical à 45° en version concave avec tissu pare-feu intumescent pour conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 7218118 |
| Type | PLM BR 1220 FS |
| Désignation 1 | Coude 45° concave |
| Désignation 2 | avec protection incendie |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 422x200x291 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 242 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 120 mm, FS



Référence: 7218118

Dimensions

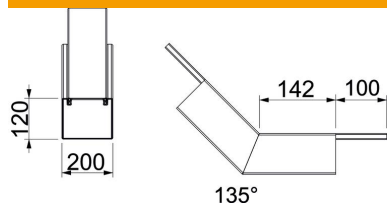

| | |
|-------------|--------|
| Cote A | 142 mm |
| Cote B | 200 mm |
| Dimension H | 120 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de faces résistantes aux flammes | 4 |
| Fixation du couvercle | autres |
| Classification EI - Goulotte d'installation | 90 |
| Avec perforation | oui |
| Section utile | 18500 mm ² |
| Séparateurs possibles | non |
| Gaine | acier |
| Angle de coude | 45 ° |