

# Technische fiche

Verticale bocht stijgend, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218120



45°-verticale bocht in stijgende uitvoering met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



**St** Staal

**P** voorzien van poedercoating

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218120
Type	PLM BR 1220 RW
Omschrijving 1	Bocht 45°, stijgend
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	422x200x291
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	242 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Verticale bocht stijgend, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218120



## Afmetingen

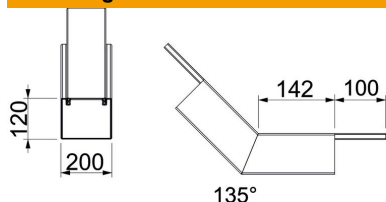

Maat A	142 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm

## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm <sup>2</sup>
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	45 °