


Fiche technique

Joint en mousse, hauteur de goulotte 120 mm

Référence: 7218162



Joint en mousse adaptable de manière flexible pour la goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM servant à sceller des faisceaux de câbles ou des câbles de grand diamètre extérieur qui sortent de la goulotte de montage. Les surfaces doivent de plus être scellées avec l'enduit par ablation ASX.

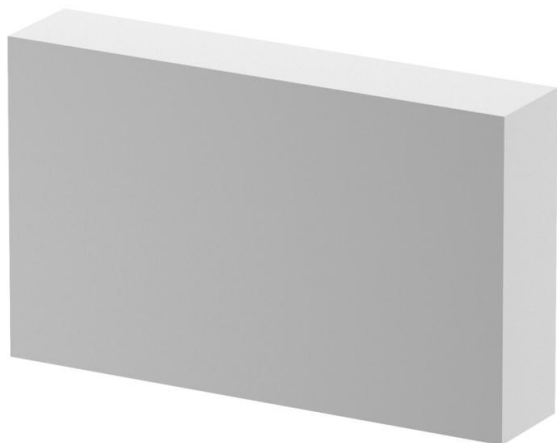


Mousse

Données sources

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | 7218162 |
| Type | PLM CO 1220 |
| Désignation 1 | Joint mousse |
| Désignation 2 | pour sortie de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 120x40x200 |
| Matériau | Mousse |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1,24 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions



| | |
|-------------|--------|
| Cote B | 200 mm |
| Dimension H | 120 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------|--------|
| Modèle | autres |
|--------|--------|