

Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218038



Buitenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218038
Type	PLM EC 0410 FS
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	320x100x320
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	135 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218038



Afmetingen

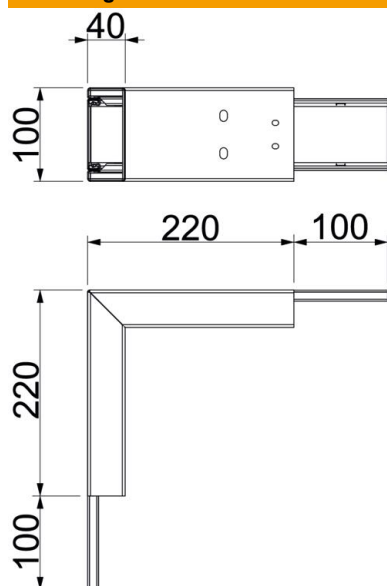

Maat A	220 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	40 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	1780 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Hoek van de bocht	90 °