

# Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 40 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218040



Buitenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218040
Type	PLM EC 0410 RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	320x100x320
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	142,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Buithoek, kanaalhoogte 40 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218040



## Afmetingen

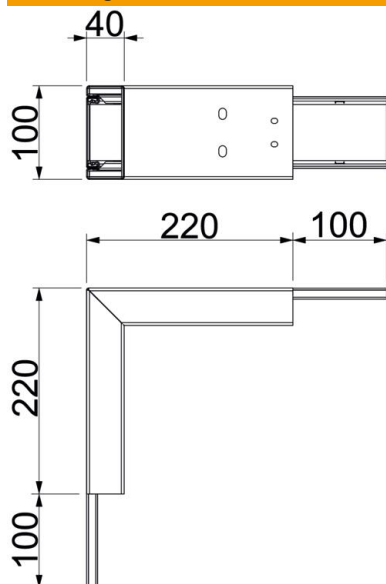

Maat A	220 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	40 mm

## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	1780 mm <sup>2</sup>
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °