

Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218042



Buitenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 7218042 |
| Type | PLM EC 0810 FS |
| Omschrijving 1 | Buitenhoek |
| Omschrijving 2 | met brandwerend gaas |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 320x100x320 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 152 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218042



Afmetingen

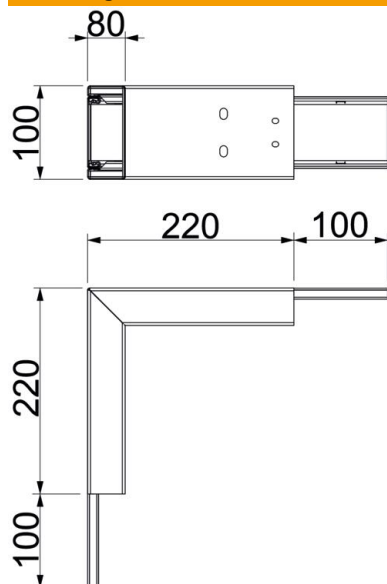

| | |
|--------|--------|
| Maat A | 220 mm |
| Maat B | 100 mm |
| Afm. H | 80 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Aantal bevlambare zijden | 4 |
| Dekselbevestiging | Overige |
| Met perforatie | ja |
| Nuttige doorsnede | 5180 mm ² |
| Scheidingschotten mogelijk | nee |
| Ommanteling | staal |
| Hoek van de bocht | 90 ° |