

Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218044



Buitenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St

Staal

P

voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218044
Type	PLM EC 0810 RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	320x100x320
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	158,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Buithoek, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218044



Afmetingen

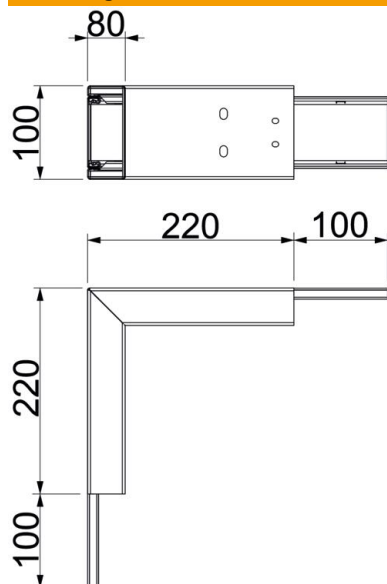

Maat A	220 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °