

Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218048



Buitenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218048
Type	PLM EC 1220 RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	370x200x370
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	300 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Buitenhoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218048



Afmetingen

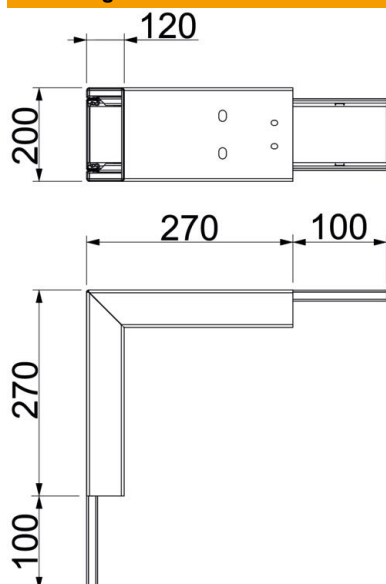

Maat A	270 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °