

Technische fiche

Binnenhoek, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218054



Binnenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218054
Type	PLM IC 0810 FS
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	330x100x330
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	156 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Binnenhoek, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218054



Afmetingen

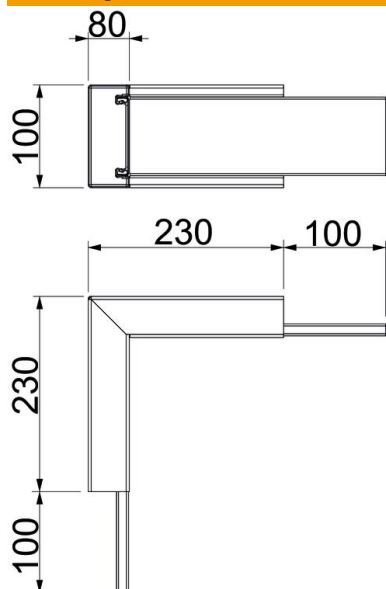

Maat A	230 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °