


# Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 120 mm naar 80 mm,  
FS

Artikelnummer: 7218102



Verloopstuk met opzwellend brandwerend weefsel voor symmetrische reductie bij rechte kanaaltrajecten van PLM D 1220 naar PLM D 0810. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.

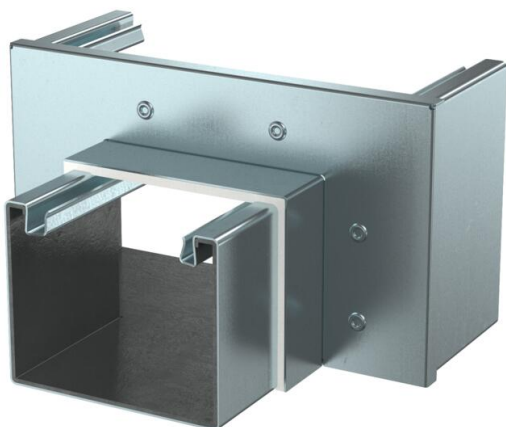

St Staal

FS sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218102
Type	PLM RP 1220 FS
Omschrijving 1	Reductie
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	160x200x120
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

## Afmetingen

Maat B	200 mm
Afm. h	80 mm
Afm. H	120 mm

# Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 120 mm naar 80 mm,  
FS

Artikelnummer: 7218102



## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Ommanteling	staal