


Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 120 mm naar 80 mm,
helder wit

Artikelnummer: 7218104



Verloopstuk met opzwellend brandwerend weefsel voor symmetrische reductie bij rechte kanaaltrajecten van PLM D 1220 naar PLM D 0810. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.

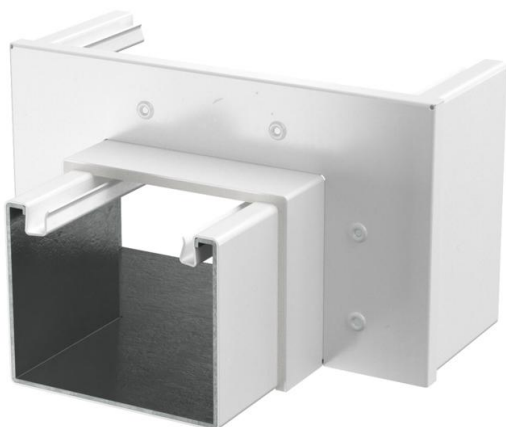

- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218104
Type	PLM RP 1220 RW
Omschrijving 1	Reductie
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	160x200x120
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	93 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Maat B	200 mm
Afm. h	80 mm
Afm. H	120 mm

Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 120 mm naar 80 mm,
helder wit

Artikelnummer: 7218104



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Ommanteling	staal