


Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218082



T-stuk met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLI-NE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.

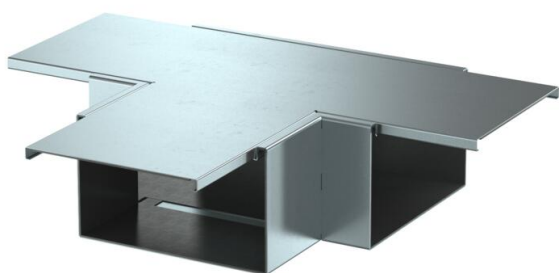

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218082
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x400x120
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	343,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Maat A	400 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm
Afmeting t	600 mm

Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218082



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal