


# Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218084



T-stuk met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLI-NE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.

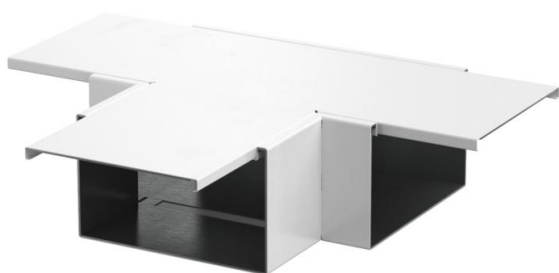

- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218084
Type	PLM TB 1220 RW
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x400x120
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	350 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

## Afmetingen

Maat A	400 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm
Afmeting t	600 mm

# Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218084



## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm <sup>2</sup>
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal