


# Technische fiche

## Aanbouw T-stuk Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041263



Aanbouw-T-stuk met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.

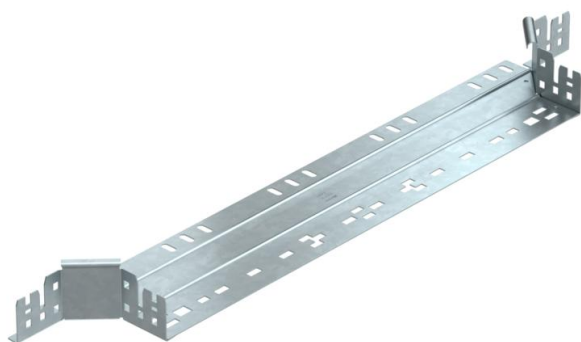

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 6041263            |
| Type                     | RAAM 660 FT        |
| Omschrijving 1           | Aanbouw T-stuk     |
| Omschrijving 2           | met snelkoppeling  |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 60x600             |
| Materiaal                | staal              |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 110,1 kg           |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |


# Technische fiche

## Aanbouw T-stuk Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041263



### Afmetingen

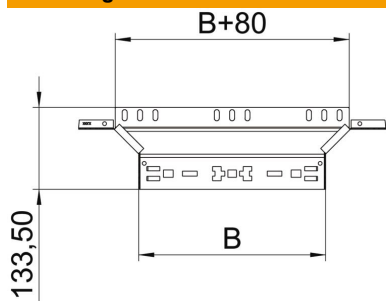

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 600 mm  |
| Hoogte     | 60 mm   |
| Hoogte     | 2 in    |
| Plaatdikte | 1,25 mm |
| Maat B     | 600 mm  |

### Technische gegevens

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afbuiging (hoek)                 | 90°                     |
| Uitvoering verbinder             | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud                    | nee                     |
| Materiaaldikte bodemplaat        | 1,25 mm                 |
| NATO Gatenspatroon               | nee                     |
| Richtingsverandering             | horizontaal             |
| Roestvast staal, gebeitst        | nee                     |
| Verspanuitvoering                | nee                     |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | Klikbevestiging         |
| Plaatdikte                       | 1,25 mm                 |