


Fiche technique

Dérivation à monter Magic 85 FS

Référence: 6041574



Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 85 mm.

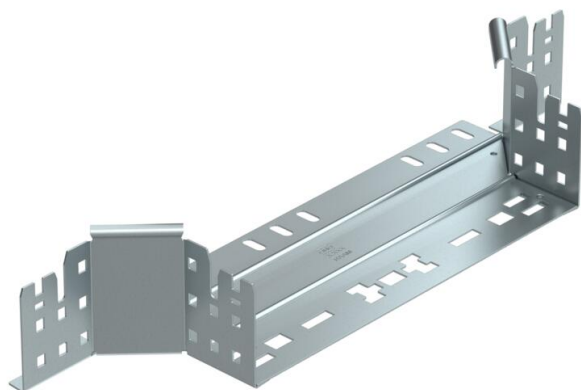

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Référence | 6041574 |
| Type | RAAM 830 FS |
| Désignation 1 | Dérivation |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x300 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 71,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Dérivation à monter Magic 85 FS

Référence: 6041574



Dimensions

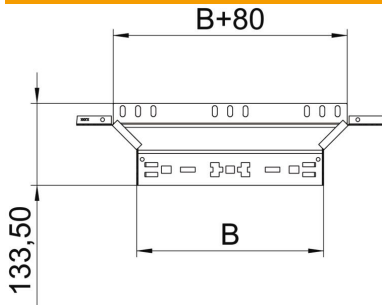

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |
| Épaisseur du longeron | 1,25 mm |