


Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

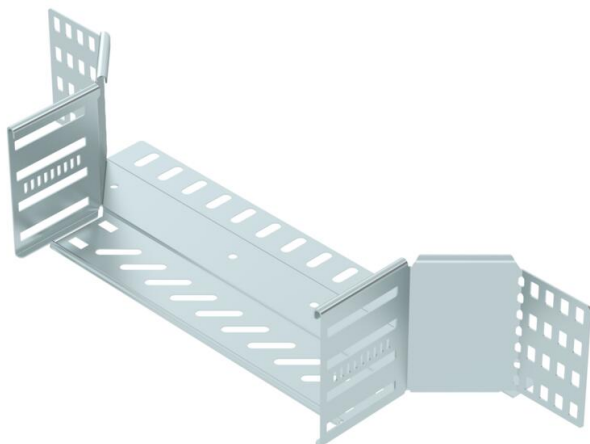

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 6042157 |
| Omschrijving 1 | Aanbouw T-stuk |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 110x300 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlakenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 67,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Aanbouw-aftakstuk 110 FS

Artikelnummer: 6042157



Afmetingen

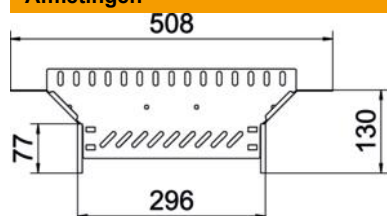

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Plaatdikte | 0,8 mm |
| Maat B | 300 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Afgaande breedte | 300 mm |
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud | nee |
| Materiaaldikte bodemplaat | 0,8 mm |
| NATO Gatenspatroon | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 120 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Verspanuitvoering | nee |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd/geklemd |
| Geadviseerd aantal schroeven | 22 St. |
| Plaatdikte | 1,25 mm |