

Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 35 mm. Schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6042105
Omschrijving 1	Aanbouw T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x300
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	39,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Aanbouw-aftakstuk 35 FS

Artikelnummer: 6042105



## Afmetingen

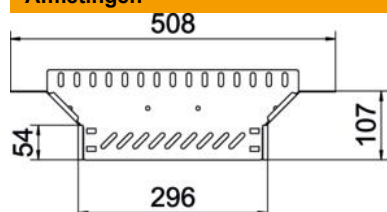

Breedte	300 mm
Hoogte	35 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	300 mm
Maat R	50 mm

## Technische gegevens

Afgaande breedte	300 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd
Geadviseerd aantal schroeven	10 St.
Plaatdikte	1,25 mm