


Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

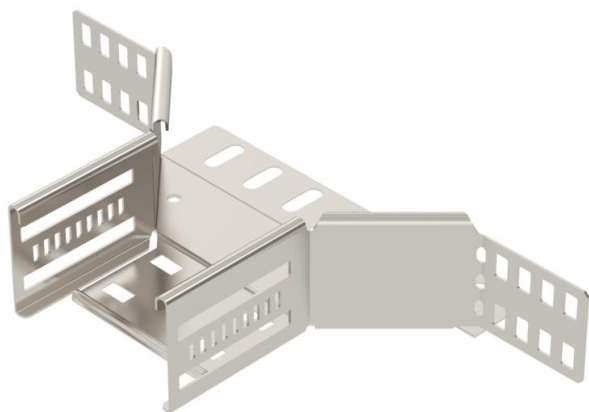

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6042311
Omschrijving 1	Aanbouw T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	33,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Aanbouw T-stuk 60 A2

Artikelnummer: 6042311



Afmetingen

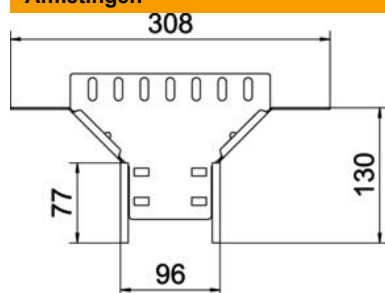

Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm

Technische gegevens

Afgaande breedte	100 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenspatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	18 St.
Plaatdikte	1,25 mm