


# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042313



Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

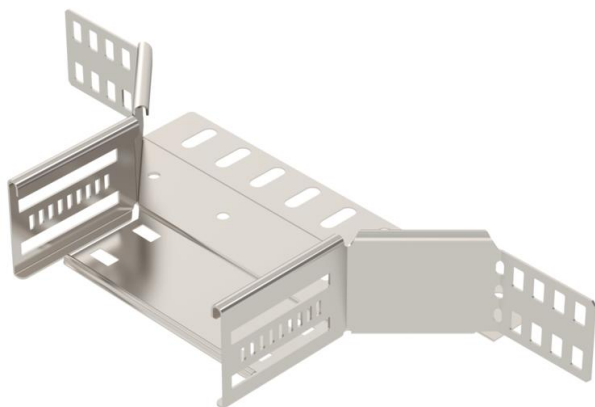

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 6042313                 |
| Type                       | RAA 615 A2              |
| Désignation 1              | Dérivation              |
| Désignation 2              | pour chemin de câbles   |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 60x150                  |
| Matériau                   | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface                    | nu, traité              |
| Norme de surface           |                         |
| Unité d'emballage minimale | 1                       |
| Unité de quantité          | pc                      |
| Poids                      | 37,4 kg                 |
| Unité de poids             | kg/100 pc               |


# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042313



### Dimensions

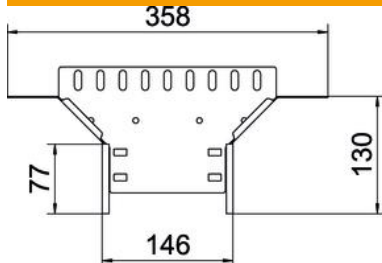

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 150 mm |
| Hauteur           | 60 mm  |
| Épaisseur de tôle | 0,8 mm |
| Cote B            | 150 mm |

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Largeur de départ                             | 150 mm            |
| Version du connecteur                         | raccord intégré   |
| Maintien en fonction                          | oui               |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond      | 0,8 mm            |
| Schéma de perçage NATO                        | non               |
| Acier inoxydable, teint                       | non               |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C            |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C            |
| Modèle longue portée                          | non               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé                      | 18 St.            |
| Épaisseur de longeron                         | 1,25 mm           |