


Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

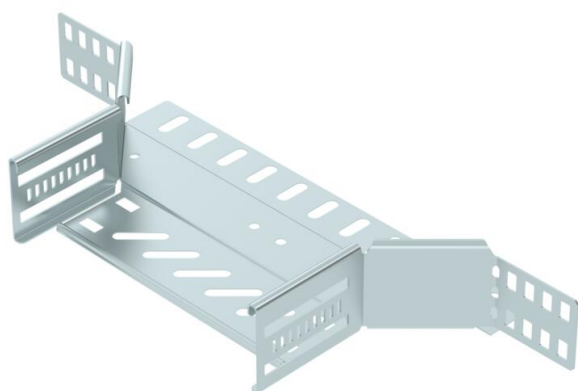

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6042115
Omschrijving 1	Aanbouw T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	41,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Aanbouw T-stuk 60 FS

Artikelnummer: 6042115



### Afmetingen

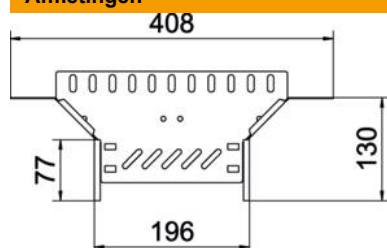

Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	200 mm

### Technische gegevens

Afgaande breedte	200 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenspatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	12 St.
Plaatdikte	1,25 mm