


# Technische fiche

## Aanbouw T-stuk 85 FT

Artikelnummer: 7122608

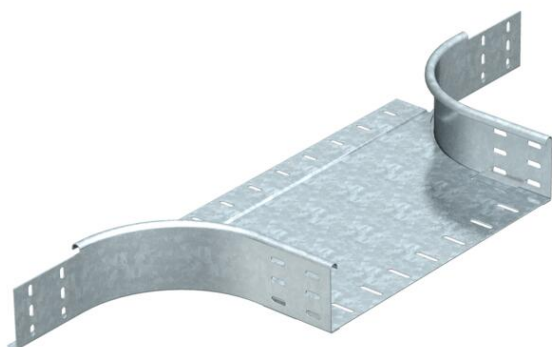

Aanbouw T-stuk voor horizontaal en verticaal gebruik. Voor alle kabelgoottypes met zijhoogte 85 mm.  
Hulpstuk in ronde uitvoering. De binnenradius van het hulpstuk bedraagt 150 mm.  
Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.




**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 7122608            |
| Type                     | RAA 860 FT         |
| Omschrijving 1           | Aanbouw T-stuk     |
| Omschrijving 2           | ronde uitvoering   |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 85x600             |
| Materiaal                | staal              |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt |
| Oppervlakenorm           | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 320 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |

### Afmetingen

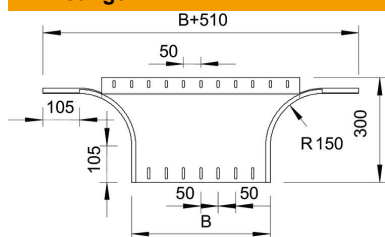

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 600 mm |
| Breedte | 24 in  |
| Hoogte  | 85 mm  |
| Hoogte  | 3 in   |
| Maat B  | 600 mm |
| Maat R  | 150 mm |

# Technische fiche

Aanbouw T-stuk 85 FT

Artikelnummer: 7122608



## Technische gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Afbuiging (hoek)                 | 90°              |
| Uitvoering verbinder             | zonder verbinder |
| Functiebehoud                    | nee              |
| Materiaaldikte bodemplaat        | 1,5 mm           |
| NATO Gatenpatroon                | nee              |
| Richtingsverandering             | horizontaal      |
| Roestvast staal, gebeitst        | nee              |
| Verspanuitvoering                | nee              |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd       |
| Plaatdikte                       | 1,25 mm          |