


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040482



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

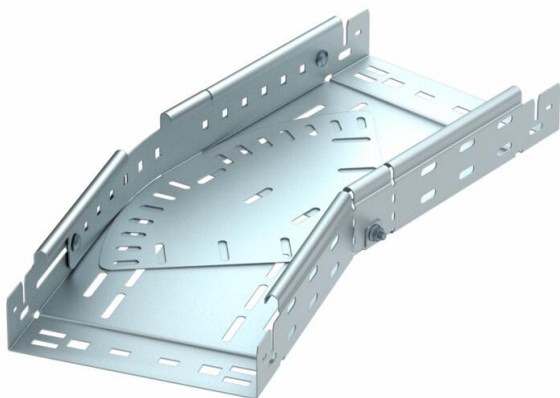

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6040482
Type	RBMV 615 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x150
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	117,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040482



### Dimensions

Largeur	150 mm
Largeur	6 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm
Cote L	1,38 ft
Cote L	420 mm

### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic