


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040508



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

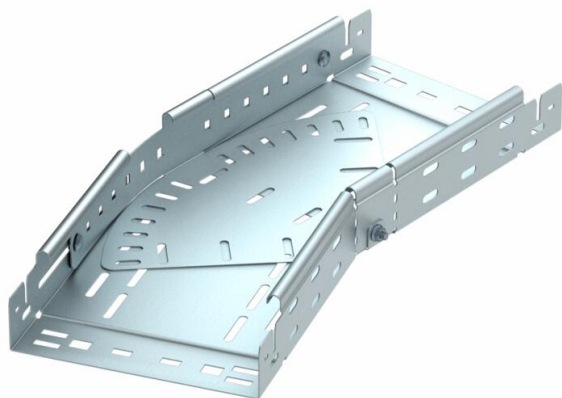

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6040508
Type	RBMV 640 FT
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x400
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	614 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040508



### Dimensions

Largeur	400 mm
Largeur	16 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	400 mm
Cote L	2,69 ft
Cote L	820 mm

### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic