


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A2

Référence: 6040532



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

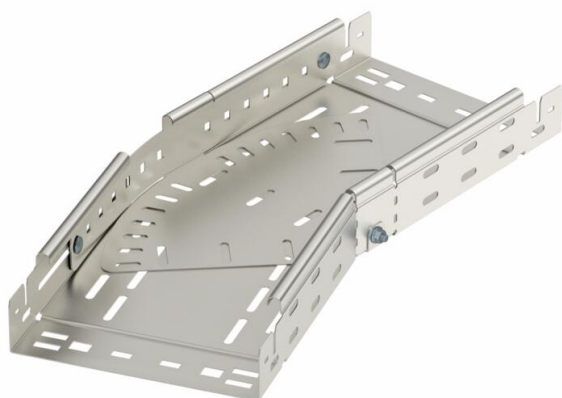

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6040532
Type	RBMV 660 A2
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1347,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

Largeur	600 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Cote L	1 120 mm

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A2

Référence: 6040532



### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic