


Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040492



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

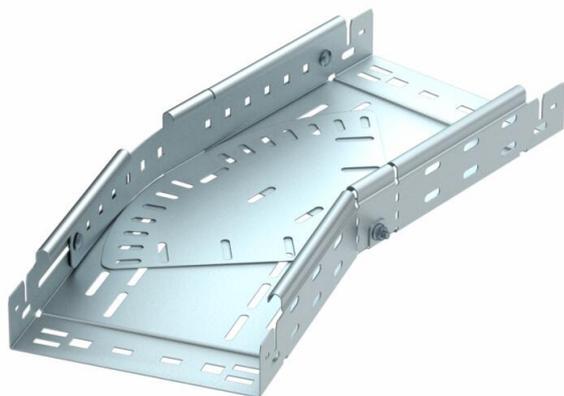

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | 6040492 |
| Type | RBMV 660 FS |
| Désignation 1 | Coude à plat variable |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1347,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040492



Dimensions

| | |
|-------------------|----------|
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 20 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 dans |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Cote L | 3,67 ft |
| Cote L | 1 120 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------|
| Courbure (angle) | réglable |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | oui |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |