


90°-bocht voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klikbare en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 60 mm Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

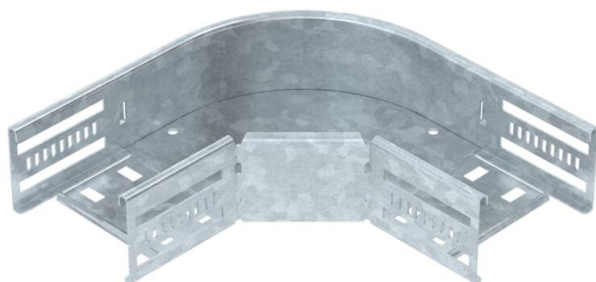

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6036590
Type	RB 90 610 FT
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	voor kabelgoot horizontaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	62,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

90°-bocht 60 FT

Artikelnummer: 6036590



Afmetingen

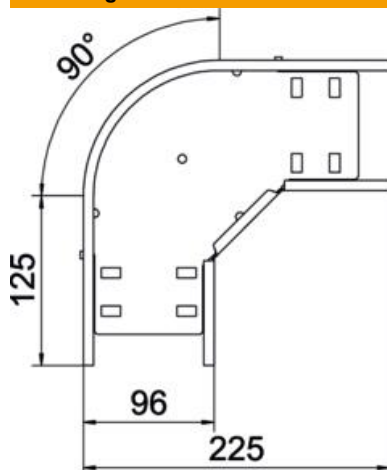

Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm
Maat R	50 mm

Technische gegevens

Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Uitvoering	Bocht star
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	10 St.
Plaatdikte	1,25 mm