


Fiche technique

Couvercle pour croix DD

Référence: 7027842



Couvercle pour pièce de forme croix pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.

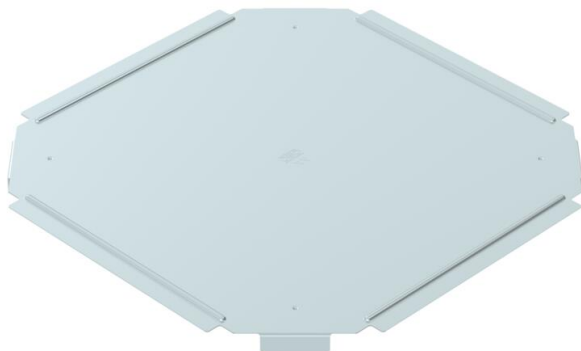

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 7027842 |
| Type | RKD 200 DD |
| Désignation 1 | Couvercle |
| Désignation 2 | pour croix |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 55 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Couvercle pour croix DD

Référence: 7027842



Dimensions

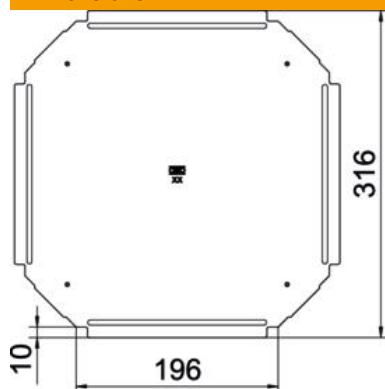

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 200 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |
| Cote B | 200 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Nombre de verrous tournants | 0 St. |
| Type de fixation | en applique |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |