

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409014



Cassette pleine réglable en hauteur pour la réalisation d'une trappe d'inspection de taille nominale 4 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette ajustable en tant que cassette pleine, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.



A2 Acier inoxydable

Données de base


Référence	7409014
Type	RKN2 4 VS 20
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	200x200mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	341 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409014



Dimensions

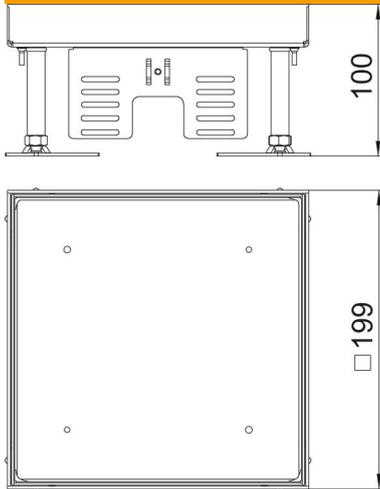

Longueur	199 mm
Largeur	199 mm
Dimension h	100 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre de paniers support appareillage	2
Nombre des sorties de câble	0
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Découpe de sol/Ouverture de montage	201x201
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	150 mm
Hauteur de plancher min.	100 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	100 mm
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409014



Caractéristiques techniques

Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm