

# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409016



Nivelleerbare cassette "blind" voor het maken van een revisie-opening met nominale grootte 4 in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.



Nivelleerbare cassette als blindcassette, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



A2 Roestvast staal

### Stamgegevens

Artikelnummer	7409016
Type	RKN2 4 VS 25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	384 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roest-  
vast staal

Artikelnummer: 7409016



## Afmetingen

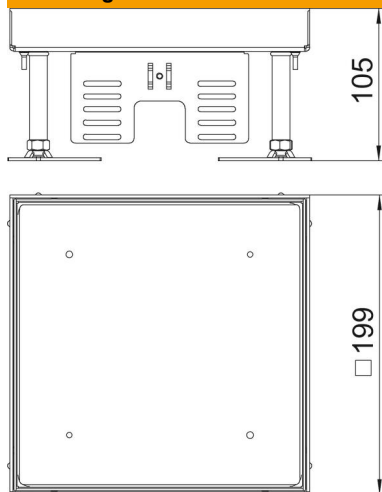

Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Afm. h	105 mm

## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Geen snoeruitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm