


Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKRNUZD3,
roestvast staal

Artikelnummer: 7409160

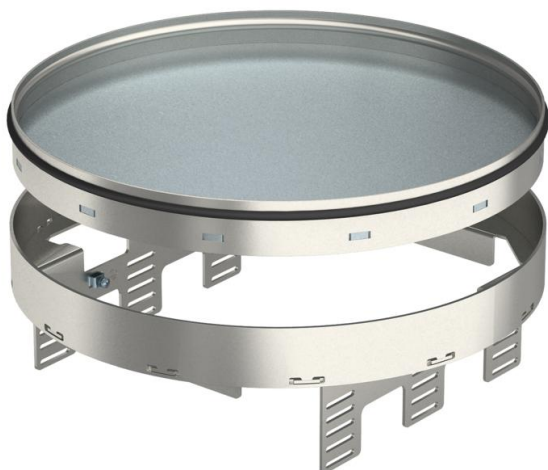

Nivelleerbare cassette "blind", losgekoppeld van de vloer, voor het maken van een inspectieluik met nominale grootte R9 in droge of natte vloeren binnenshuis, voor montage in vloerdozen UZD350-3 in combinatie met een blinddeksel DUG350-3R9 of in UGD350-3R9. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de montage van 3 universele steunen UT4 voor 9 individuele accessoires met steuning / steunbeugel of 12 Module 45 apparaten.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7409160
Type	RKRNUZD3R9VS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	358 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKRNUZD3,
roestvast staal

Artikelnummer: 7409160



Afmetingen

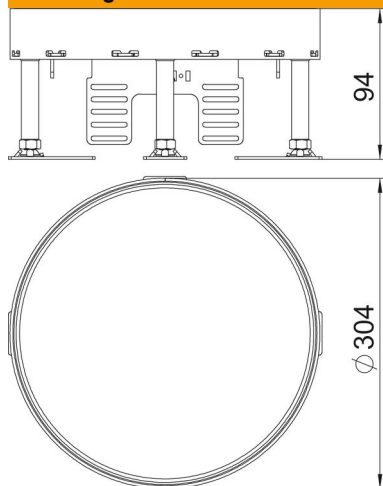

Lengte	304 mm
Breedte	304 mm
Hoogte	94 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	rond
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer min.	94 mm
Vloerhoogte min.	94 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 2.500 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm