


# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, messing

Artikelnummer: 7409224

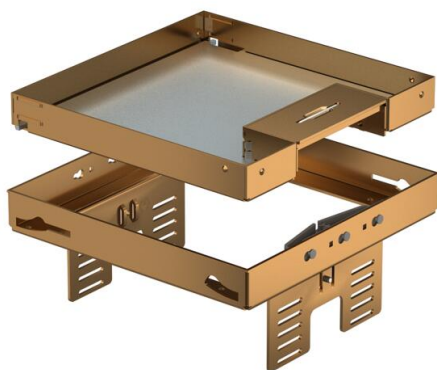

Nivelleerbare en van de vloer losgekoppelde cassette met nominale grootte 4 met snoeruitgang, voor inbouw van apparaten in droog gereinigde binnenvloeren, voor inbouw in vloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagegedeksel DUG ..1/4 of in UGD250- 3/4 of UGD350-3/4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



**CuZn**  
37 Messing

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 7409224            |
| Type                     | RKSN2 UZD3 4MS25   |
| Omschrijving 1           | Vierkante cassette |
| Omschrijving 2           | met snoeruitgang   |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 200x200mm          |
| Materiaal                | Messing            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 229 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |


# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, mes-sing

Artikelnummer: 7409224



### Afmetingen

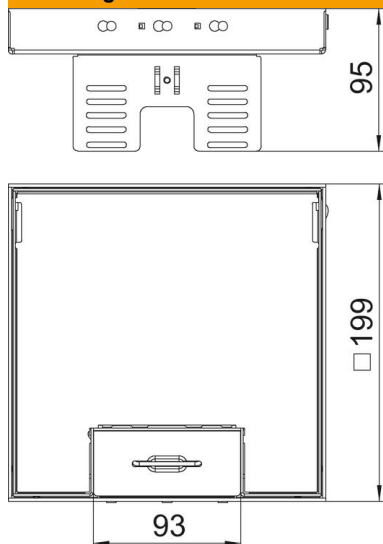

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 199 mm |
| Breedte | 199 mm |
| Hoogte  | 95 mm  |
| Afm. h  | 95 mm  |

### Technische gegevens

|   |              |
|---|--------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 6            |
| Aantal inbouwdozen                                | 2            |
| Aantal leidinguitlaten                            | 1            |
| Uitvoering  | vierkant     |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Draaibaar    |
| Vloeronderhoud                                    | Droog        |
| Ontkoppelbaar                                     | ja           |
| Hoogte dekvloer min.                              | 110 mm       |
| Vloerhoogte min.                                  | 95 mm        |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja           |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja           |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250/350      |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen      | ja           |
| Lengte inbouwmaat                                 | 201 mm       |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | 4            |
| Norm  | EN 50085-2-2 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20         |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40         |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10         |
| Heavy-duty uitvoering                             | nee          |
| Type inbouwsysteem                                | UT3          |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 5.000 N  |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N  |
| Toelatingen                                       | VDE          |
| Dikte vloerbedekking                              | 25 mm        |