

Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combinieren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

CEUK  
CA

St Staal

FT thermisch verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	7027453
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x200
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	177 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Kruising 110 FT

Artikelnummer: 7027453



## Afmetingen

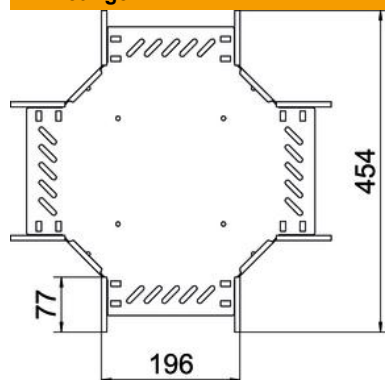

Breedte	200 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	200 mm

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenspatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	40 St.
Plaatdikte	1,25 mm