


Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

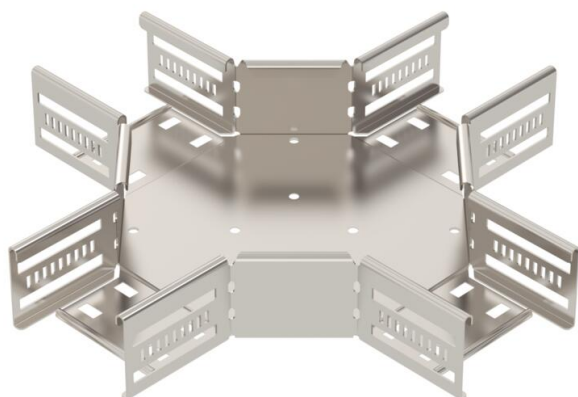

**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

Artikelnummer	7027501
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	88,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Kruising 60/100 A2

Artikelnummer: 7027501



## Afmetingen

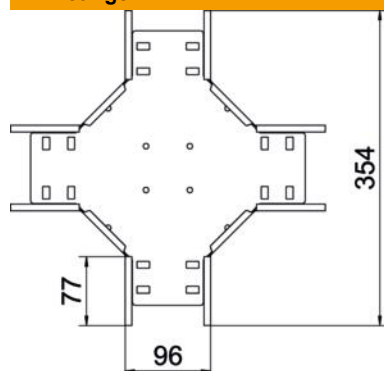

Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	20 St.
Plaatdikte	1,25 mm