


Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combinieren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

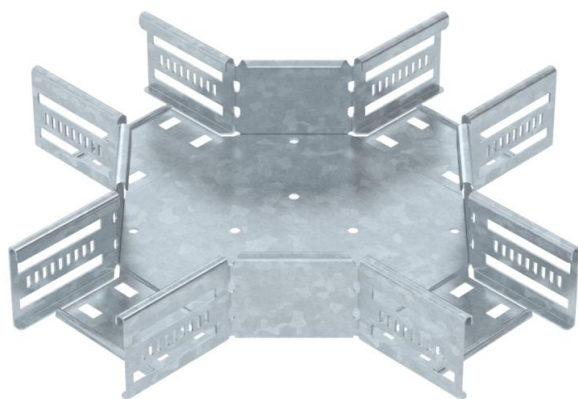

CEUK  
CA

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	7027411
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	93,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Kruisstuk 60 FT

Artikelnummer: 7027411



### Afmetingen

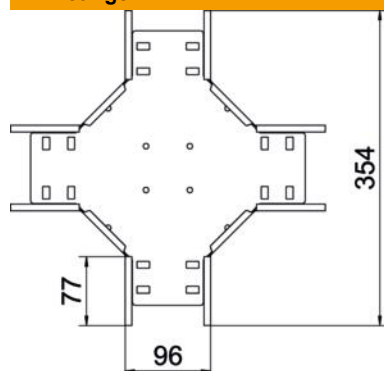

Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	20 St.
Plaatdikte	1,25 mm