

Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 85 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.



CEUK  
CA


**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	7027433
Omschrijving 1	Kruisstuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x200
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	157,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

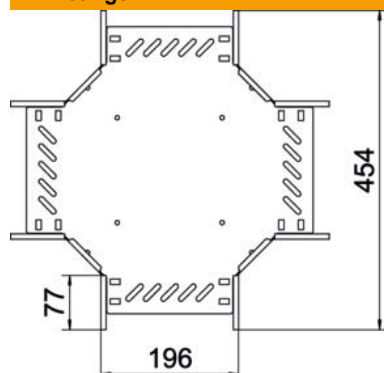

Breedte	200 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	200 mm
Maat R	50 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenspatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	32 St.
Plaatdikte	1,25 mm