


# Fiche technique

Pièce en T 110 FS

Référence: 6038310



Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

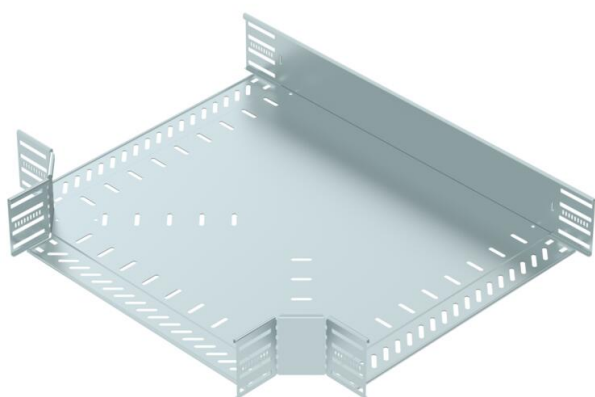

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

## Données de base

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Référence                  | 6038310             |
| Type                       | RT 150 FS           |
| Désignation 1              | Té de dérivation    |
| Désignation 2              | pour CDC horizontal |
| Fabricant                  | OBO                 |
| Dimension                  | 110x500             |
| Matériau                   | Acier               |
| Surface                    | galvanisé par bande |
| Norme de surface           | DIN EN 10346        |
| Unité d'emballage minimale | 1                   |
| Unité de quantité          | pc                  |
| Poids                      | 454,7 kg            |
| Unité de poids             | kg/100 pc           |


# Fiche technique

Pièce en T 110 FS

Référence: 6038310



## Dimensions

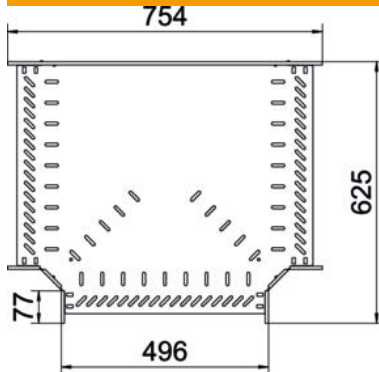

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 500 mm |
| Hauteur           | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 500 mm |

## Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Version du connecteur                         | raccord intégré   |
| Maintien en fonction                          | non               |
| Schéma de perçage NATO                        | non               |
| Acier inoxydable, teint                       | non               |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C            |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C            |
| Modèle longue portée                          | non               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé                      | 36 St.            |
| Épaisseur de longeron                         | 1,25 mm           |