


Technisch specificatieblad

T-stuk 35 FT

Artikelnummer: 6038014



T-stuk voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 35 mm. Schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

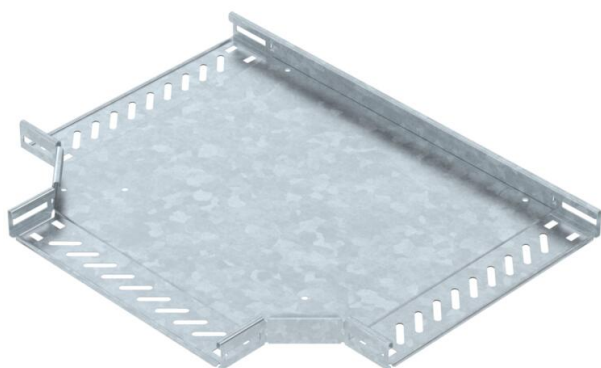

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6038014 |
| Type | RT 330 FT |
| Omschrijving 1 | T-stuk |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot horizontaal |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 35x300 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 194,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

T-stuk 35 FT

Artikelnummer: 6038014



Afmetingen

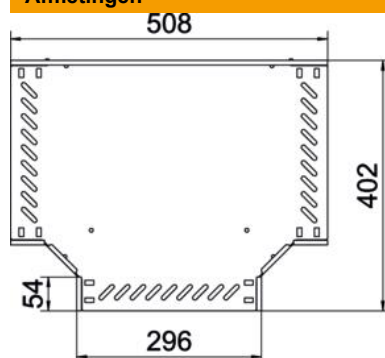

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Plaatdikte | 1 mm |
| Maat B | 300 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud | nee |
| NATO Gatenspatroon | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 120 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Verspanuitvoering | nee |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |
| Geadviseerd aantal schroeven | 15 St. |
| Plaatdikte | 1,25 mm |