


Fiche technique

Pièce en T 60 FT

Référence: 6038138



Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

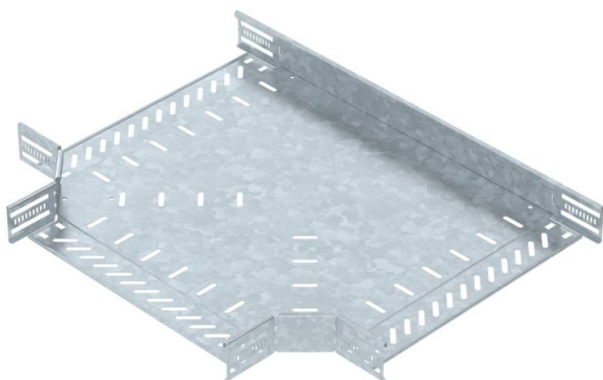

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6038138 |
| Type | RT 640 FT |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | pour CDC horizontal |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 309,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Pièce en T 60 FT

Référence: 6038138



Dimensions

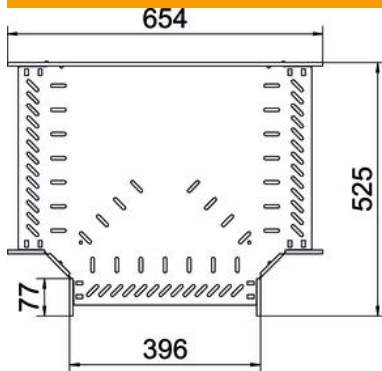

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | oui |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé | 21 St. |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |