


# Technische fiche

## T-stuk 60 FS

Artikelnummer: 7003439



T-stuk, horizontaal, voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm. Hulpstuk in ronde uitvoering. De binnenradius van het hulpstuk bedraagt 150 mm. Alle zijden zijn bestemd voor dezelfde kabelgootbreedte. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

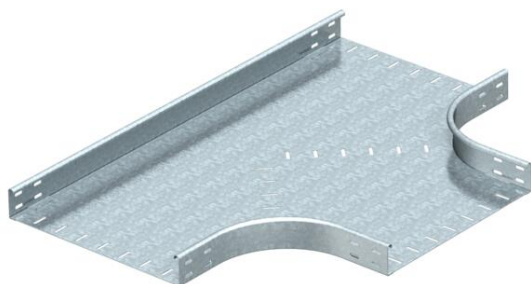

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 7003439                       |
| Type                     | RT 660 FS                     |
| Omschrijving 1           | T-stuk                        |
| Omschrijving 2           | horizontaal, ronde uitvoering |
| Fabrikant                | OBO                           |
| Dimensie                 | 60x600                        |
| Materiaal                | staal                         |
| Oppervlak                | bandverzinkt                  |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                  |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                          |
| Gewicht                  | 1001 kg                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar                   |


# Technische fiche

## T-stuk 60 FS

Artikelnummer: 7003439



### Afmetingen

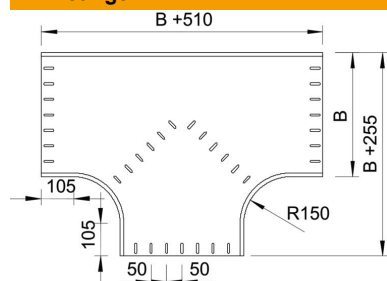

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 600 mm |
| Breedte | 24 in  |
| Hoogte  | 60 mm  |
| Maat B  | 600 mm |
| Maat R  | 150 mm |

### Technische gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Afbuiging (hoek)                 | 90°              |
| Uitvoering verbinder             | zonder verbinder |
| Functiebehoud                    | nee              |
| NATO Gatenpatroon                | nee              |
| Richtingsverandering             | horizontaal      |
| Roestvast staal, gebeitst        | nee              |
| Verspanuitvoering                | nee              |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd       |
| Plaatdikte                       | 1,5 mm           |