

# Technische fiche

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046004



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 2046004             |
| Type                     | S25W ALU            |
| Omschrijving 1           | Aluminiumbuis       |
| Omschrijving 2           | zonder schroefdraad |
| Fabrikant                | OBO                 |
| Dimensie                 | Ø25, 3000mm         |
| Materiaal                | aluminium           |
| Kleinste verkoop-eenheid | 30                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter               |
| Gewicht                  | 26,134 kg           |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.          |


# Technische fiche

Aluminium buis, zonder schroefdraad


Artikelnummer: 2046004



## Afmetingen



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 3.000 mm |
| Maat D          | 25 mm    |
| Maat L          | 3.000 mm |
| Afmeting m (mm) | M25      |
| Maat t          | 1,3 mm   |

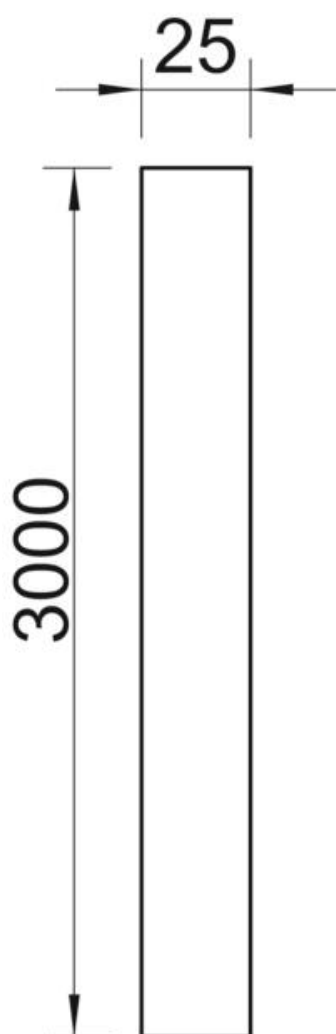

## Technische gegevens

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Opbouw            | ja                       |
| Uitvoering buizen | Star zonder schroefdraad |

# Technische fiche

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046004



## Technische gegevens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Betoninstallatie                             | ja                    |
| Buiggedrag                                   | Star                  |
| Drukvastheid                                 | zwaar (1250 N)        |
| Gebruikstemperatuur max.                     | + 250 °C              |
| Gebruikstemperatuur min.                     | - 45 °C               |
| Hollewandinstallatie                         | ja                    |
| Installatie op hout                          | ja                    |
| Installatie ondergronds                      | ja                    |
| Montage in de open lucht                     | ja                    |
| Classificatiecode                            | 44561                 |
| Machines en installatie                      | ja                    |
| Met mof                                      | nee                   |
| Oppervlak geborsteld                         | nee                   |
| Oppervlak gepolijst                          | nee                   |
| Slagvastheid                                 | zwaar (2,0 kg/300 mm) |
| Temperatuurbereik max.                       | 250 °C                |
| Temperatuurbereik min.                       | -45 °C                |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja                    |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)          | ja                    |
| Inbouw                                       | ja                    |