

# Fiche technique

Goulotte d'installation sous plancher, 3 compartiments,  
hauteur de goulotte de 48 mm  
Référence: 7400332



Conduit d'installation sous sol pour la pose de câbles sous la chape.




- St** acier
- FS** galvanisé sendzimir

## Données sources

Référence	7400332
Type	S3 25048
Désignation 1	Conduit sous chape
Désignation 2	3 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x48
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	500 kg
Unité de poids	kg/100 pc

## Dimensions

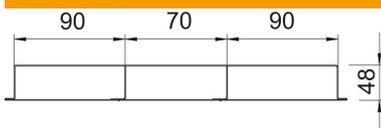

Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	48 mm
Cote a	90 mm
Cote b	70 mm
Dimension h	48 mm

# Fiche technique

Goulotte d'installation sous plancher, 3 compartiments,  
hauteur de goulotte de 48 mm

Référence: 7400332



## Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	2
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Hauteur de goulotte min.	48 mm
Section utile	11270 mm <sup>2</sup>
couvercle amovible	non
Section de traction a	4048 mm <sup>2</sup>
Section de traction b	3174 mm <sup>2</sup>