


Technische fiche

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008804

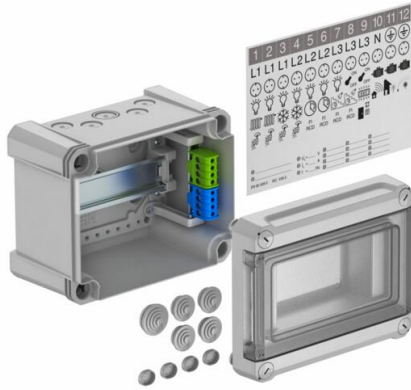

Miniverdeler met klemmenstrook voor opbouwmontage, voor de stroomverdeling binnen en in beveiligd buitengebied, conform NEN-EN 439-3. Met voormonteerde 35 mm DIN-rail. Beschermingsklasse IP66 en beschermingsgraad IK06. Transparante deksel om vast te schroeven, met uitsparing.

- Geïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden - Klemstrookenset bestaande uit: elk één PE/N klem met 4x16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset - Identificatieplaatjes voor aangesloten verbruikers

- 4 elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm
- 1 elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- Elk 4 uitbrekopeningen Ø 20 mm boven en onder
- Elk 1 gecombineerde uitbrekopening Ø 20/25 mm boven en onder
- 4 schroefdekseldoppen

Opbouwverdeelkast volledig geïsoleerd voor max. 5 modules. Aan de boven- en onderkant 5 uitbrekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20 / 25) incl. Voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsspreiding".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling
Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N-klem met 4 x 16 mm² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
 - Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers
 - Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø 20 mm voor kabeldiameter 0-17 mm
 - Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø 25 mm voor kabeldiameter 0-22 mm
- Nom. stroom 40 A
Verliesvermogen bij 40K 19 W



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2008804
Type	SDB 05 PS
Omschrijving 1	Kleine Verdeler
Omschrijving 2	voor max. 5 eenheden
Fabrikant	OBO
Dimensie	190x150x125
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	81,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Lengte	191 mm
Breedte	151 mm
Hoogte	126 mm

Technische fiche

Miniverdeler 5 deeleenheden, met klemmenstrook, polystyreen

Artikelnummer: 2008804



Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	ja
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel miniverdeler	Met uitsparing
DIN-rail	ja
Inbouwplaats	Binnen
EMC-uitvoering	nee
Gloeidraadtest	650 °C
Klemmenstrook	Stek
Met montageplaat	nee
Met slot	nee
Montagetype installatie miniverdeler	Opbouw
Nominale isolatiespanning AC	1000 V
Nominale isolatiespanning DC	1500 V
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	40 A
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Transparante deksel	ja